


# FM-2

HP 25-65



**SOVEMA**  
S.p.A.



- FM-2 flail mowers are designed for grass cutting and also for branches and stocks.

Machines are supplied with rear shield, which can be open or closed, according to needs.

- Les broyeurs FM-2 sont utilisés pour le coupe de l'herbe et aussi pour le broyage en général. Le capot, selon les nécessités, peut être ouvert ou fermé.

- I trincia FM-2 sono ideali per il taglio dell'erba, ma anche per gli stocchi in genere. La macchina è provvista di un cofano, che secondo la necessità, può essere chiuso o aperto.

• Die Mulcher der Reihe FM-2 sind ideal für den Grasschnitt, jedoch generell auch für Saatüberreste. Das Gerät ist mit einer Heckklappe versehen, welche, je nach Gebrauch offen oder geschlossen gefahren werden kann.

• La trituradora FM-2, es ideal tanto para cortar la hierba como para las ramas en general. La maquina está provista de una carcasa que puede ser abierta o cerrada, según necesidad.



flail mower  
broyeur  
trincia  
mulcher  
triturador




*• Cutting height regulation by rear roller or skids. Choice of knives, according to different kinds of working. Side transmission by special belts. Safety guards.*

*• Réglage profondeur de travail par patins ou rouleau arrière. Choix des couteaux, suivant nécessité de travail. Transmission latéral par courroie. Protection de sécurité.*

*• La regolazione dell'altezza di taglio viene fatta con l'uso delle slitte o con il rullo posteriore. Il rotore può montare diversi tipi di coltelli a seconda del tipo di prodotto che si deve lavorare. Trasmissione laterale con cinghie speciali. Protezioni di sicurezza.*

*• Die Höheneinstellung erfolgt mittels Kufen oder Heckwalze. Der Rotor kann verschiedene Messerarten tragen, dies je nach Arbeitsvorgang. Seitenantrieb mittels Spezialkeilriemen. Sicherheitsschutz.*

*• La altura de corte se regula por medio de patines o rodillos posteriores. Cuchillas a elegir según necesidad de trabajo. Transmisión lateral por correas especiales. Protección de seguridad.*

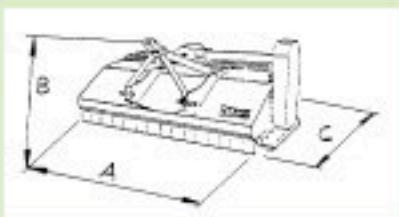

*Technical data are subject to change and not binding.*

MOD.									A		B		C			
	cm.	inches	HP	rpm	rpm	Kg	Lbs	cm.	inches	cm.	inches	cm.	inches	Ø	Ø	
FM-2 120	125	50	25 - 40	540	2020	265	583	144	57	80	32	82	33	40	20	
FM-2 140	140	55	30 - 45	540	2020	287	653	160	64	80	32	82	33	48	24	
FM-2 160	160	64	35 - 50	540	2020	338	743	180	72	80	32	82	33	48	24	
FM-2 180	180	72	40 - 60	540	2020	382	862	200	80	80	32	82	33	56	28	
FM-2 200	200	80	45 - 60	540	2020	436	957	220	88	92	37	82	33	64	32	
FM-2 220	220	88	45 - 65	540	2020	490	1078	240	96	92	37	82	33	72	36	

