

GDE
HP 45-85



• GDE series is designed for tractors in the range from 45 HP to 85 HP. The particular construction techniques make this implement very reliable and robust, also thank to the standard gear drive. All machines can be equipped, optionally, with packer, spike or cage roller.

• La série GDE est a été pensée pour les tracteurs de 45 à 85 HP. On a adopté des solutions particulières de construction pour rendre cette machine fiable et robuste, comme la transmission à engrenages. Tous les machines peuvent être équipées, sur demande, de rouleau packer, cage ou dents.



• La serie GDE è stata realizzata per trattori da 45 a 85 hp. Particolari tecniche costruttive, rendono la GDE robusta ed affidabile, anche grazie alla trasmissione laterale ad ingranaggi. Tutte le macchine possono essere, a richiesta, equipaggiate con rullo packer, spuntoni oppure gabbia.

• GDE-Serie ist für Traktoren von 45 bis 85 PS ausgelegt. Durch spezielle Bautechniken, GP ist fest und zuverlässig, dank den seitlicher Zahnräder Antrieb. Auf Wunsch: Packer- Zahn- oder Stabwalze.

• La serie GDE ha sido realizada para tractores de 45 hasta 85 HP. Las características técnicas de construcción hacen a la GDE robusta, fiable y muy económica en su mantenimiento. Todas las maquinas pueden ser equipadas, bajo pedido, con rodillo posterior packer, de puás o de jaula.



rotary tiller
zappatrice rotativa
fraise rotative
bodenfräse
rotocultivador

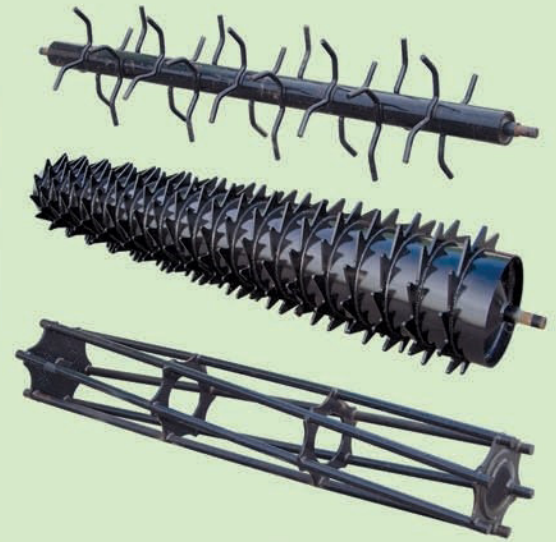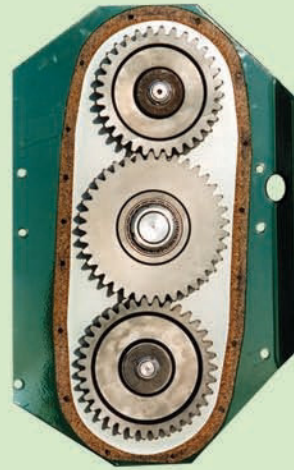

• Side transmission by gears. Adjustable lower hitches. Available with square or curved blades. Standard 4 blades per flange (6 blades on demand). Single speed gearbox (GDE) or four speed gearbox (GDEC). Working depth regulation by skids, as standard. On demand, 3 type of rollers (spike, cage and packer). Waterproof on the rotor.

• Transmission à engrenages. Attelages inférieurs réglables. Disponible avec lames équerres (L) ou hélicoïdales (C). 4 couteaux par flaque de série (6 sur demande). Boîtier à une vitesse (GDE) ou 4 vitesses (GDEC). Profondeur de travail réglable avec patins. 3 rouleaux sur demande (dents, packer, cage). Dispositif imperméable pour rotor.

• Trasmissione laterale ad ingranaggi. Attacchi registrabili. Zappette a squadra o elicoidali. 4 zappette per flangia (6 a richiesta). Gruppo a 1 (GDE) o 4 (GDEC) velocità. Regolazione profondità con slitte di serie. A richiesta 3 tipi di rullo: spuntoni, gabbia o packer. Dispositivo impermeabile sul rotore.

• Seitlicher Zahnrad Antrieb. Einstellbare Angriff. 90° Winkel oder schraubenförmige Messer. 4 oder 6 Messer pro-Flansch. Getriebe mit 1 (GDE) oder 4 (GDEC) Geschwindigkeiten. Serienmäßige Kufen für Tiefe Regulierung. Auf Wunsch, drei verschiedene Walzen: Stab- Zahn- oder Packerwalze.

• Transmisión lateral por engranajes. Enganches regulables. Cuchillas a escuadra (L) o helicoidales (C). Disponible con caja de 1 velocidad (GDE) o de 4 velocidades (GDEC). 4 o 6 cuchillas por plato. 3 rodillos posteriores disponibles. Dispositivo impermeable para rotor

MOD.									
	cm	inches	cm./inches	cm./inches		HP	Kg.	Lbs.	4z
GDE 160	160	64"	75 30"	85 34"	45-65	422	928	24	36
GDE 180	180	72"	85 34"	95 38"	50-80	440	968	28	42
GDE 200	200	80"	100 40"	100 40"	55-80	470	1034	32	48
GDE 220	220	86"	100 40"	115 46"	60-85	500	1100	32	48

	rpm	rpm
1 Sp.	540	223
21 - 18	540	191
20 - 19	540	212
19 - 20	540	235
18 - 21	540	260

Technical data are subject to change and not binding.



Printed in Italy

SOVEMA Srl
Via Olmo, 6 - 41013 GAGGIOLIPANO (MO) ITALY
Ph. +39 059 93 85 85
Fx. +39 059 93 85 12
E-mail: sovema@sovema.com
Web-site: www.sovema.com

SOVEMA AGRITAL - CAB FACTORY
Via L. da Vinci, 20 - 24040 ARZAGO D'ADDA (BG) ITALY
Ph. +39 0363 87 633
Fx. +39 0363 87 355
E-mail: agrital@agrital.com
Web-site: www.agrital.com

SOVEMA Inc. U.S.A.
1937 Vanderhom Drive - MEMPHIS, TN 38134
Ph. 901 388 8869
Fx 901 388 8348
E-mail: sovema@sovemausa.com
Web-site: www.sovemausa.com

SOVEMA CANADA
4845 Portage Avenue - HEADINGLEY, MB R4H 1C7
Ph. 204 927 9042
Fx 204 897 6975
E-mail: sovema@sovemaacanada.com
Web-site: www.sovemaacanada.com

RIF. 0-708-10-5.000